

## Датчик температуры WTR 330

### Краткое описание

- Стандартный термометр сопротивления без горловины
- Корпус из нержавеющей стали
- Гладкий защитный фитинг без резьбового соединения
- Защитная арматура адаптируется с различными компрессионными фитингами
- Защитная арматура адаптируется с помощью различных сварных резьбовых соединений
- Доступен с коническим измерительным наконечником
- Защитный фитинг спрессован с корпусом
- Терморезистор РТ100 встроен непосредственно в защитный фитинг
- Электрическое подключение через плату (клеммы) или преобразователь
- Специальные конструкции по запросу

### Технические характеристики


- Защитный фитинг из нержавеющей стали 1.4571
- Диаметр 6 x 1 мм, другие диаметры по запросу
- Возможна асептическая точка измерения с приваренным резьбовым соединением
- Диапазон температур: от -50 °C до + 200 °C (расширенные диапазоны по запросу)
- Короткое время отклика

### Типичные области применения

- Измерение температуры в трубах
- Измерение температуры в ёмкостях
- Измерение температуры для быстрых технологических требований
- Простая замена полного датчика
- Возможна разная длина вставки



WTR330-5-B-1A-V0-KMU

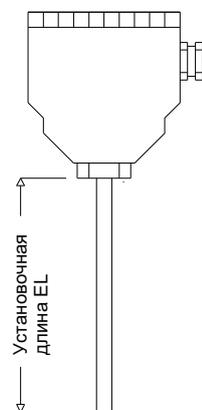

### Код заказа WTR 330...

Пример заказа: WTR330-5-A-2A-V3-KMU (0-100 °C)

### Корпус подключения

- 1 алюминиевый корпус стандартный, с резьбовым соединением, класс защиты IP65
- 5 стандартный корпус из нержавеющей стали с резьбовой крышкой, с резьбовым соединением, класс защиты IP69K
- 6 стандартный корпус из нержавеющей стали с резьбовой крышкой, с разъемом M12, класс защиты IP69K
- J маленький алюминиевый корпус, форма J, класс защиты IP65 (не поставляется с преобразователем)

### Длина установки

- A 50мм длина установки
- B 100мм длина установки
- C 150мм длина установки
- D 200мм длина установки
- E 250мм длина установки
- F 300мм длина установки
- G 350мм длина установки
- H 400мм длина установки
- K длина установки по запросу (пожалуйста, укажите длину)

### Тип датчика и погрешность

- 1A 1xPT100 класс A
- 2A 2xPT100 класс A
- 1C 1xPT100 1/3 DIN
- 2C 2xPT100 1/3 DIN
- KX типы датчиков или погрешности по запросу

### Сужение измерительного наконечника

- V0 без сужения
- V3 сужение до 3 мм
- V4 сужение до 4 мм

### Опции

- KMU с преобразователем в корпусе (укажите желаемый температурный диапазон)