


Датчик температуры WTR 290

Краткое описание

- Термометр сопротивления применяется в качестве контактного датчика для труб
- Датчик может быть оснащен любым зажимом
- Доступны крепежные винты для крепления зажима
- Материал безопасен для пищевой промышленности
- Крепежные зажимы поставка по запросу

Технические характеристики

- Материал корпуса из PEEK
- Контактная поверхность из нержавеющей стали
- Тефлоновый соединительный кабель
- Размеры 30x10x10 мм (ДхШхВ)
- Стандартная длина соединительного кабеля: 3м
- Стандартный температурный диапазон: от -50 °C до +110 °C
- Высокотемпературное исполнение: от -50 °C до + 250 °C (другие диапазоны по запросу)

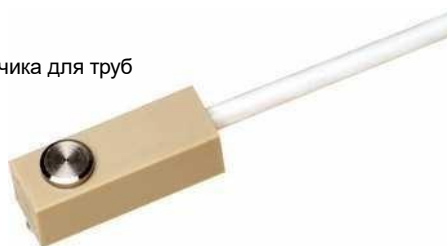

WTR290-A1-03-1A3

Типичные области применения

- Измерения температуры на трубах
- Измерения температуры на ёмкостях
- Измерения температуры на поверхностях
- Нет контакта с процессом
- Датчик может быть установлен позже в любом месте

Код заказа WTR 290...

Пример заказа: WTR290-A1-03-1A3

Исполнение

- A1 Стандарт
- НТ Высокотемпературная версия, диапазон до макс. 250 °C

Длина кабеля

- 00 Укажите длину кабеля (например, 03 = 3 м)

Тип датчика и погрешность

- | | |
|------|--|
| -1A2 | 1хРТ100 2-х проводной класс А |
| -1A3 | 1хРТ100 3-х проводной класс А |
| -1A4 | 1хРТ100 4-х проводной класс А |
| -2A2 | 2хРТ100 2-х проводной класс А |
| -2A3 | 2хРТ100 3-х проводной класс А |
| -KX | типы датчиков или погрешности по запросу клиента |